

iii 系列
Industrial Internet Instrument JS5901A

温度&功率采集系统

电器设备特性测试 · 家用电器研发测试 · 家用电器寿命测试



32路温度测量



双路电源通断循环测试



双路电参数测量



环境温湿度测量




- 功能四合一
- PC端全操控
- 便捷无线组网
- 温度带电测试
- 独立双通道功率测量



JS5901A 正面



JS5901A 背面

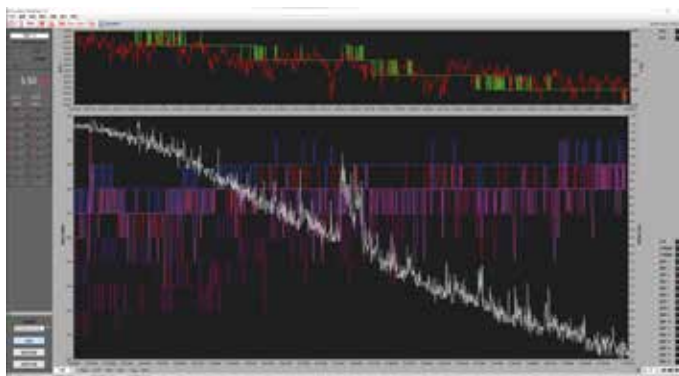

Portable MixViewer操作软件

No.: 2019SR0310808

规格参数

温度测量	通道: 2*16路	电参数测量 (2路)	电压: 1~300 VAC
	范围: -200°C~1300°C(K型)		电流: 1mA~10/16A,30A (后面板)
	精度: $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$		功率: 0.1W~9000W
	热偶类型: K、J、T、S、R、B、N、E		功率因数: 0~1.000
	带电测量, 耐压: $\leq 400\text{V}$		频率: 45~65Hz
环境温湿度测量	温度: -20~80°C, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	电源通断测试	精度: $\leq 0.5\%$ (10mA~30A)
	湿度: 30~90%RH, $\pm 2\%\text{RH}$		50组(通/断时间: 0~65,535s/组)*2路
精准时钟	$\pm 10\text{s/月}$	数据更新率	$\geq 100\text{ms}$ (有线模式), $\geq 300\text{ms}$ (无线模式)
声光报警	上下限报警	测试插口(输入/输出)	10A、16A、万用插、香蕉头可选
数据存储	20万条*2路	软件支持	MixViewer Link
显示屏	1.77寸TFT(128*160)*2路	外观尺寸	220mm*80mm*275mm (宽高深)
通讯方式	无线/RS-485	执行标准	GB/T 13978-2008 GB/T 34050-2017

扩展应用

JS5301A产线机器人与测量参数判断连接功能扩展盒 ✓	JS5401A 环境温湿度探头 ✓
JS5303A 电源通断功能扩展盒(支持通断 ≥ 1000 万次) ✓	JS5403A 三相电参数测量扩展模块 ✓

注: 1、双测量功率端口: 正面插座端口, 最大16A, 支持电源通断测试; 背面端口支持最大30A, 不支持电源通断测试功能
2、扩展应用通过485接口连接

关于璟盛 JIMSTECH

璟盛科技创立于2014年, 现为业内领先的工业互联网公司, 致力于把专业的测试测量数据带入家庭、实验室及各种应用行业。以“免布线, 免开发”的理念、“新仪器、新平台”的愿景在驱动着我们努力创新不断研发新型产品, 给用户 提供极简使用的体验。于 2017 年成功通过了国家高新技术企业的认证。

广州璟盛电子科技有限公司

地址: 广州市海珠区新港东路2519号工美港34栋121

热线: 400-806-1920

网站: www.jimstech.cn

客户专线: 钟先生 133 1602 5098 杨小姐 138 2735 8612



Ver 1.2 202011