

iii 系列
Industrial Internet Instrument JS5908A

无线数据采集系统


工业 · 农业 · 交通 · 电力 · 气象等监测

64+ 64路全隔离输入

电参数测量

电源通断测试

环境温湿度测量

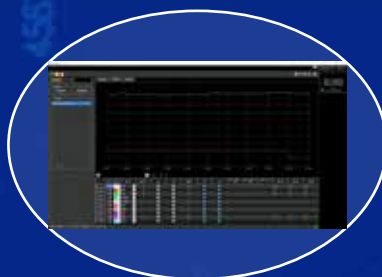


- 工业互联仪器架构
- 多机无线联网应用
- 数据流动与分析
- 全隔离万能输入
- 精致铝合金外壳



JS5908A 前面板

JS5908A 后面板

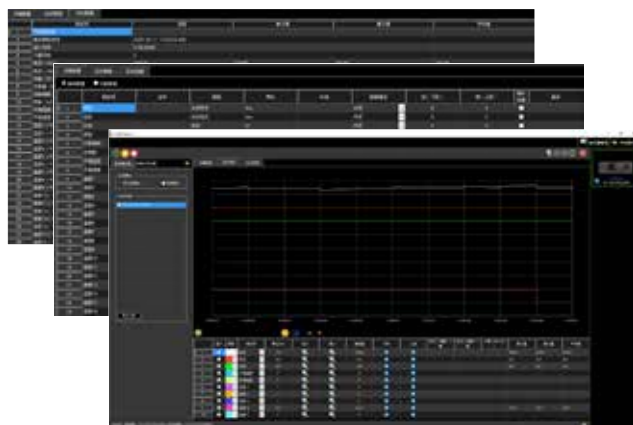

全新软件平台MixViewer Link

No.: 2019SR0310808

规格参数

温度测量	通道: 64路	DC输入信号测量	电压: 0~10 V, $\pm 0.1\%$
	热电偶: -200°C~1300°C(K型), $\pm 0.6^\circ\text{C}$		毫伏电压: 0~100mV, $\pm 0.1\%$
	热偶类型: K、J、T、S、R、B、N、E		电流: 4~20mA, $\pm 0.1\%$
	热电阻: -200°C~800°C (Pt100), $\pm 0.2^\circ\text{C}$	AC功率测量	功率: 0.1~9000W, $\pm 0.5\%$
环境温湿度测量	带电测量, 耐压: $\leq 350\text{V}$		电流: 1mA~10A/16A/30A, $\pm 0.5\%$ ($\geq 10\text{mA}$)
	温度: -20~80°C, $\pm 0.5^\circ\text{C}$	电源通断测试	电压: 1~300V, $\pm 0.5\%$
	湿度: 30~90%RH, $\pm 2\%\text{RH}$		50组(通/断时间: 0~65,535s/组)
精准时钟	$\pm 10\text{s/月}$	数据更新率	$\geq 100\text{ms}$ (有线模式), $\geq 300\text{ms}$ (无线模式)
声光报警	上下限报警	测试插口(输入/输出)	10A、16A、万用插、香蕉头可选
数据存储	10万条	软件支持	MixViewer Link
显示屏	4.3寸彩色液晶电容触摸屏	外观尺寸	217mm*87mm*321mm (宽高深)
通讯方式	无线/RS-485	执行标准	GB/T 13978-2008 GB/T 34050-2017

扩展应用

JS5302A 专用无线扫码枪(支持单对单、单对多扫码) ✓



JS5401A 环境温湿度探头 ✓



应用配置

JS5908A 无线数据采集系统*N + JS5100A 接收单元*1 + MixViewer Link操作软件*1

注: 扩展应用通过485接口连接

关于璟盛 JIMSTECH

璟盛科技创立于2014年, 现为业内领先的工业互联网公司, 致力于把专业的测试测量数据带入家庭、实验室及各种应用行业。以“免布线, 免开发”的理念、“新仪器、新平台”的愿景在驱动着我们努力创新不断研发新型产品, 给用户带来极简使用的体验。于 2017 年成功通过了国家高新技术企业的认证。

广州璟盛电子科技有限公司

地址: 广州市海珠区新港东路2519号工美港34栋121

热线: 400-806-1920

网站: www.jimstech.cn

客户专线: 钟先生 133 1602 5098 杨小姐 138 2735 8612



Ver 1.1 202011